




SUPERCAP®
TAPONES SINTETICOS PARA BOTELLAS

SUPERCAP SWIFT

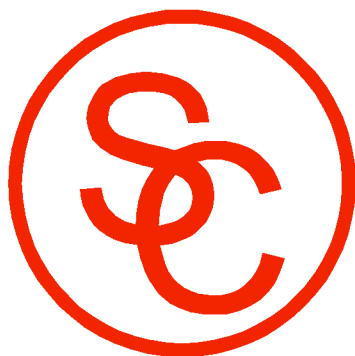

Supercap España, S.L. - Avda. Pau Casals, 145 - 08907 L'Hospitalet - BARCELONA
tel. +34 932 631 583 - fax +34 932 631 607 - www.supercap.es - info@supercap.es





SUPERCAP®
TAPONES SINTETICOS PARA BOTELLAS

El tapón SUPERCAP® nace para satisfacer los requisitos que otros sistemas de cierre aún no han logrado garantizar.

Las ventajas son evidentes: no contamina el sabor del vino, no esta sujeto a roturas ni se desmigaja durante el descorche, asegura un óptimo rendimiento gracias a su elevada elasticidad.

Compuesto de materiales termoplásticos expandidos, cuidadosamente combinados en sus debidas proporciones , y sometido a un sistema de producción controlado según la Norma UNI ISO 9001, SUPERCAP® garantiza el mantenimiento de sus dimensiones, dureza y retorno elástico.

No contiene gas expandente hidrocarburado

SUPERCAP SWIFT

Cierre sintético fabricado con una mezcla a base de elastómeros.
El compromiso justo que combina fiabilidad y economía.

- **Tipología del material**
Resina termoplástica expandida con elevado contenido de elastómero, idónea para el contacto con los alimentos.
- **Dimensiones**
Largo 38 mm ø 21,5 mm.
Largo 44 mm ø 21,5 mm.
Largo 38 mm ø 23,0 mm.
- **12 Colores Estandar disponibles**
Naranja, Blanco, Beige Corcho, Azul, Amarillo, Negro, Rojo, Marrón, Cobre, Verde, Burdeos, Violeta.
(para colores personalizados contactar con nuestras oficinas)
- **Personalización**
Marcaje con el logo personalizado del Cliente
Colores Marcaje: Blanco - Negro.(para colores personalizados contactar con nuestras oficinas)
- **Contacto con alimentos acuosos, ácidos y alcohólicos.**
Aprobado según la Directiva CEE
Aprobado según la Normativa FDA Title 21 cfr. §177.1210 - §177.1810 - §177.2600
Certificados Laboratorio CSI - Milano
- **Permeabilidad al oxígeno**
≤ 0,03 cc/pkg 24 h aire - Test O₂TR Norma ASTM 1307
Certificado Laboratorio PDC - Bergamo
- **Resistencia al ataque de mohos y parásitos.**
Inatacable de mohos o parásitos: TCA 2,4,6-Trichloroanisol libre
- **Apto para la Pasteurización.**
Resistente a una temperatura de autoclave hasta 70°C
- **Descorche**
de 20 a 38 kg. de fuerza necesaria
- **Retorno elástico**
Óptimo
- **Estabilidad dimensional**
Óptima
- **Resistencia a los rayos UV**
Óptima

Todos los componentes de los Tapones Supercap® respetan la "Lista Positiva" que regula el uso de los materiales empleados en la producción del Packaging para el contacto con alimentos según la Directiva CEE y FDA. No contiene agentes expandentes hidrocarbureados como el isobutano y/o isopentano.